

FENDER AD ALA

in gomma SBR, EPDM o NR



ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano

+39 02 42 34 343

info@aneltec.it | www.aneltec.it


Simili ai fender a D, forniscono una superficie di appoggio maggiore per il montaggio.

DESCRIZIONE



I **fender ad ala** (Wing Fender) sono una variante dei fender a D con la superficie di appoggio allargata, e sono spesso usati come alternativa ad essi. Questo tipo di fender è a volte montato su un profilo o su una lastra metallica, o su strutture angolari. Viene fornito con i fori per un facile assemblaggio, ma può essere anche incollato con collanti speciali.

PERFORMANCE DI ASSORBIMENTO

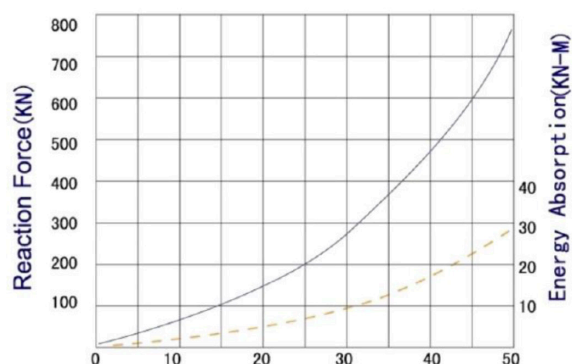

I fender ad ala vengono fissati alle superfici principalmente con bulloni.



APPLICAZIONI

I **fender ad ala** si usano in sostituzione ai fender a D. Sono quindi ideali per piccole banchine e pontili al servizio di pescherecci, rimorchiatori, chiatte e altre imbarcazioni da lavoro. Sono utilizzati su pontoni e su vie navigabili interne per proteggere le chiuse.

- 1 Simili al fender con sezione a D, sono usati per piccole banchine e pontili
 - 2 Disponibile in sezioni da 280x540 e 300x600 mm
 - 3 Facile da montare grazie all'ampia superficie di appoggio
-

