



**ANELTEC**


## **GUARNIZIONE INCORPORATA GI-20**

### **GUARNIZIONE INCORPORATA ANELTEC GI-20** il frutto della tecnologia ANELTEC.

*Con ANELTEC GI-20 abbiamo finalmente reso semplice la realizzazione dei tubi con guarnizione incorporata.*


ANELTEC GI-20 è una guarnizione in gomma adattabile su tutti gli anelli di base senza apportare alcuna modifica. È stata pensata per essere utilizzabile da ogni produttore di tubi in qualsiasi momento, indipendentemente dall'impianto di produzione. Abbiamo realizzato GI-20 con delle mescole speciali in gomma piena, che rispondono alle vigenti normative europee EN 681-1, oltre che ai nostri rigidi standard qualitativi. Il suo utilizzo dà la sicurezza che il tubo sia sempre provvisto di guarnizione, e che essa sia della dimensione idonea a garantire la giusta tenuta.

#### **DETTAGLI PRODOTTO**

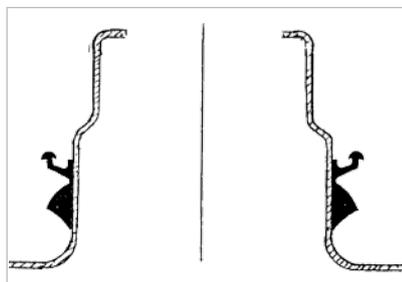


##### **Disponibile da Ø 300 a Ø 2000**

ANELTEC GI-20 è disponibile in pronta consegna per i diametri da 300 a 2000. Altre misure possono essere realizzate su richiesta.

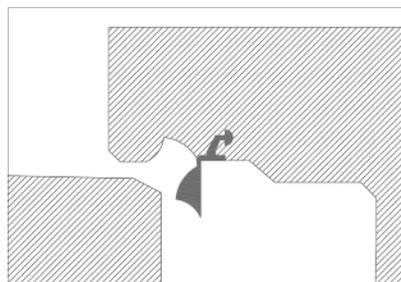

##### **Montaggio facile e sicuro**

Con GI-20 abbiamo rivoluzionato il modo di realizzare tubi con guarnizione incorporata, rendendo il montaggio più semplice.

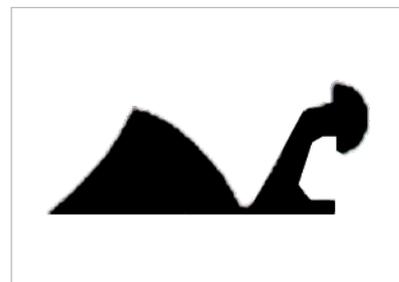

##### **Brevetto ANELTEC**

La guarnizione ANELTEC GI-20, frutto delle nostri migliori tecnologie, è prodotta in Italia ed è un brevetto ANELTEC.




**ANELTEC srl**

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)  
info@aneltec.it | www.aneltec.it

EN 681-1



# ANELTEC GI-20

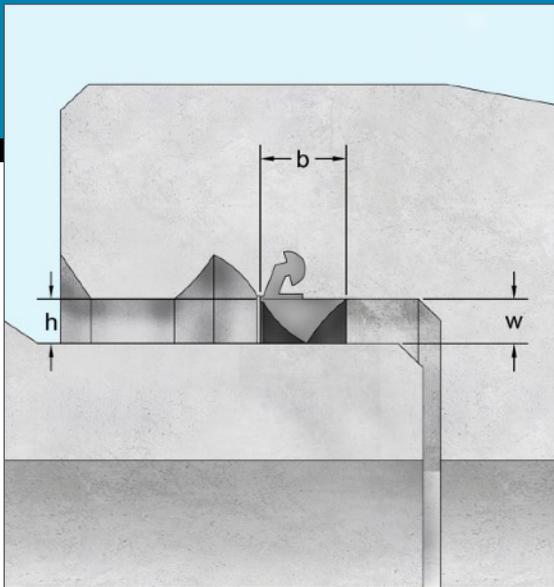

- Realizzato in gomma EPDM durezza  $50 \pm 5$  IRDH, il materiale permette un'ottima resistenza alla costante aggressione delle acque reflue.
- Utilizzabile con ogni sistema di fabbricazione di tubi e con ogni tipo di fondello.
- Disponibile in diverse misure, per rispondere sempre ad ogni esigenza.


## MISURE DELLA GUARNIZIONE

Tipo Profilo	b	h	w
<b>GI-20 13</b>	24	13 -0,4/+0,8	8,5
<b>GI-20 15</b>	28	15 -0,4/+0,8	9,7
<b>GI-20 18</b>	34	18 -0,4/+0,8	11,7
<b>GI-20 21</b>	39	21 -0,4/+1,2	13,6
<b>GI-20 26</b>	48	26 -0,4/+1,2	16,9

## MONTAGGIO E POSA DEI TUBI

*Per il montaggio di tutte le nostre guarnizioni si raccomanda l'utilizzo del lubrificante ANELTEC.*

La guarnizione va montata sull'anello di base, che deve essere opportunamente pulito, come da disegno. A cemento indurito, togliendo l'anello di base, la guarnizione si colloca da sola nella posizione di lavoro.

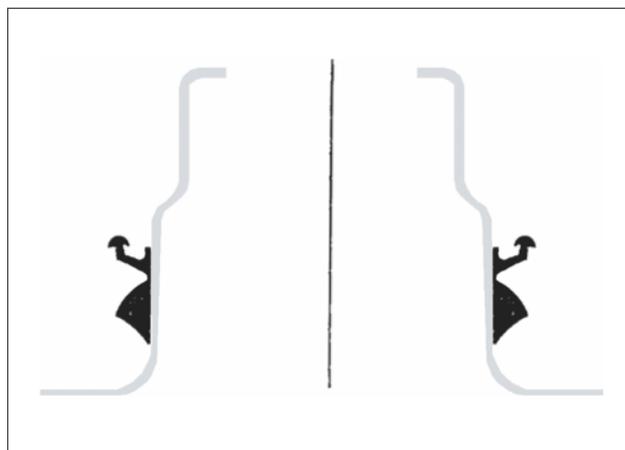

**ANELTEC** srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)  
info@aneltec.it | www.aneltec.it

EN 681-1

